


ОПИСАНИЕ

SIGILTEX - Однокомпонентный кистевой герметик, используемый в авторемонте для герметизации всех швов кузова, колесных арок и т.д. Он обладает отличными уплотнительными характеристиками, а также очень устойчив к кручению, воде и вибрациям. Все эти характеристики остаются неизменными на весь срок службы. Низкое содержание растворителя и высокое количество используемой смолы гарантируют отличную адгезию и очень высокую степень сцепления с любой поверхностью, и даже при большой толщине герметика, краска не трескается. **SIGILTEX** можно окрашивать любым видом красок.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	Эластомеры и синтетические смолы
Цвет:	Металлический серый
Удельный вес:	1,1 kg/l at 20°C
VOC:	2004/42/EC - IIB(b)(250) <250g/l

НАНЕСЕНИЕ

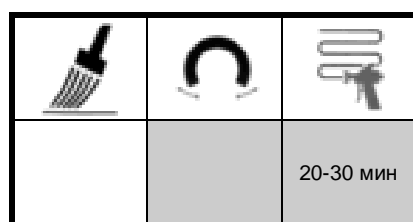

ПРИМЕЧАНИЕ

Очистите и обезжирьте обрабатываемую деталь. Кисть с плавными непрерывными ходами, всегда в одном направлении. Не допускайте повторного касания более 3 минут после прохода. Рекомендуется окрасить приблизительно через 1 или 2 часа, если печь высушена, чтобы избежать появления растворителя.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Очистите очищающим разбавителем.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации проверьте Паспорт безопасности. Соответствует Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и захоронению отходов.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света. При температуре между + 5°C и + 30°C.

ГАРАНТИЯ

В неоткрытой оригинальной упаковке один год с даты изготовления.

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов или в наш технический отдел. ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования продукта.