

Techninis duomenų lapas

PAGRINDINĖS SAVYBĖS IR NAUDOJIMAS

1K vieno komponento epoksidinis gruntas, skirtas suvirinimui (neiškiria toksiškų dūmų), antikorozinis. Plono sluoksnio, naudojamas metalams (plienas/geležis, cinkuotas metalas, aliuminis ir t.t.).

Spalva: tamsiai ruda (maždaug RAL8017).

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS



Plienas, geležis: paviršius turi būti nušlifluotas arba nuvalytas su smėliasrove iki balto metalo. Rūdys turi būti visiškai pašalintos. Nuriebalinkite su antisilikonu.

Jei konstrukcijų paruošimo metu neįmanomas nuvalymas su smėliasrove, arba jei konstrukcijos užterštos aliejais, tepalais ar kitais lubrikantais, tokiu atveju paviršius turi būti plaunamas kelis kartus su atitinkamomis valymo priemonėmis.



Sena danga: **dažyti metalo gaminiai** - šveičiami P120 abrazyviniu popieriumi ir nuriebalinami; **dažyti cinkuoto metalo gaminiai** - šveičiami P360 abrazyviniu popieriumi ir nuriebalinami; **dažyti aliuminio gaminiai** - šveičiami P240 abrazyviniu popieriumi nuvalomi vandeniu ir nusausinami.

REKOMENDUOJAMI DAŽAI


Galima padengti bet kokio tipo dažais. Rekomenduojami produktai dažymui po gruntavimo:

1K alkidiniai dažai - AK-C 0101, AK-C 0102, AK-C 0301, AK-C 0302.

2K poliuretaniniai dažai PUR-C 0101, PUR-C 0102, PUR-C 0201, PUR-C 0301, PUR-C 0302.







2K epoksidiniai dažai EP-C 0101.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI





	Produktas	Svoris/Tūris
A	EP-P-0303	0,9-1,0kg-1l
B	Skiedikliai: R-0801	Maks.-30 %




PRODUKTO NAUDOJIMAS

	Metodas	Dažymo pistoletas	Beoris (Airmix)
			
	Klampusas prie 20°C	15-16 sek.	
	Purkštuko diametras	1,4-1,6 mm;	
	Oro slėgis	3 bar	
	Medžiagos slėgis	-	



DŽIŪVIMAS

Ore prie +20°C		
	Nelimpa dulkės	10 min.
	Galima liesti	1 h
	Galima dengti dažais	30 min.
	Galima dengti dažais be šlifavimo ne vėliau, kaip:	7 dienos


DUOMENYS

	Rekomenduojamas sausos plėvelės storis (1 sluoksnis)	10-15 μm
	Teorinė išeiga prie 10 μm	10 m ² /L;
	V.O.C.(lakių organinių junginių)	770 g/l
	Sausųjų dalelių kiekis	21-25% pagal svorį
	Santykinis svoris	0,9-1,0 kg/1 l

SAUGOJIMAS

	Galiojimo laikas –12 mėnesių sandariose originaliuose pakuotėse.
	Rekomenduojama laikymo temperatūra +20°C

PASTABOS

	Prieš gruntuojant gerai išmaišyti.
---	------------------------------------




Būtina laikytis nurodymų pateiktų medžiagos duomenų lape ir ant produkto etiketės.

Šioje dokumentacijoje pateikiama informacija buvo kruopščiai surinkta. Ši informacija yra paremta mūsų žiniomis apie produktą pagal išleidimo datą. Tai informacinis leidinys. Mes neatsakome už tikslumą ir užbaigtumą. Vartotojas pats turi įsitikinti, kad produktas tinka jo poreikiams.

Šios informacijos intelektinė nuosavybė, patentai, prekės ženklai ir teisės yra saugomos. Visos teisės yra saugomos.

Gamintojas gali bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo keisti ir/arba panaikinti visą arba dalį šios informacijos ir neįsipareigoja atnaujinti informacijos. Visos instrukcijos taikomos visiems pakeitimams ateityje.

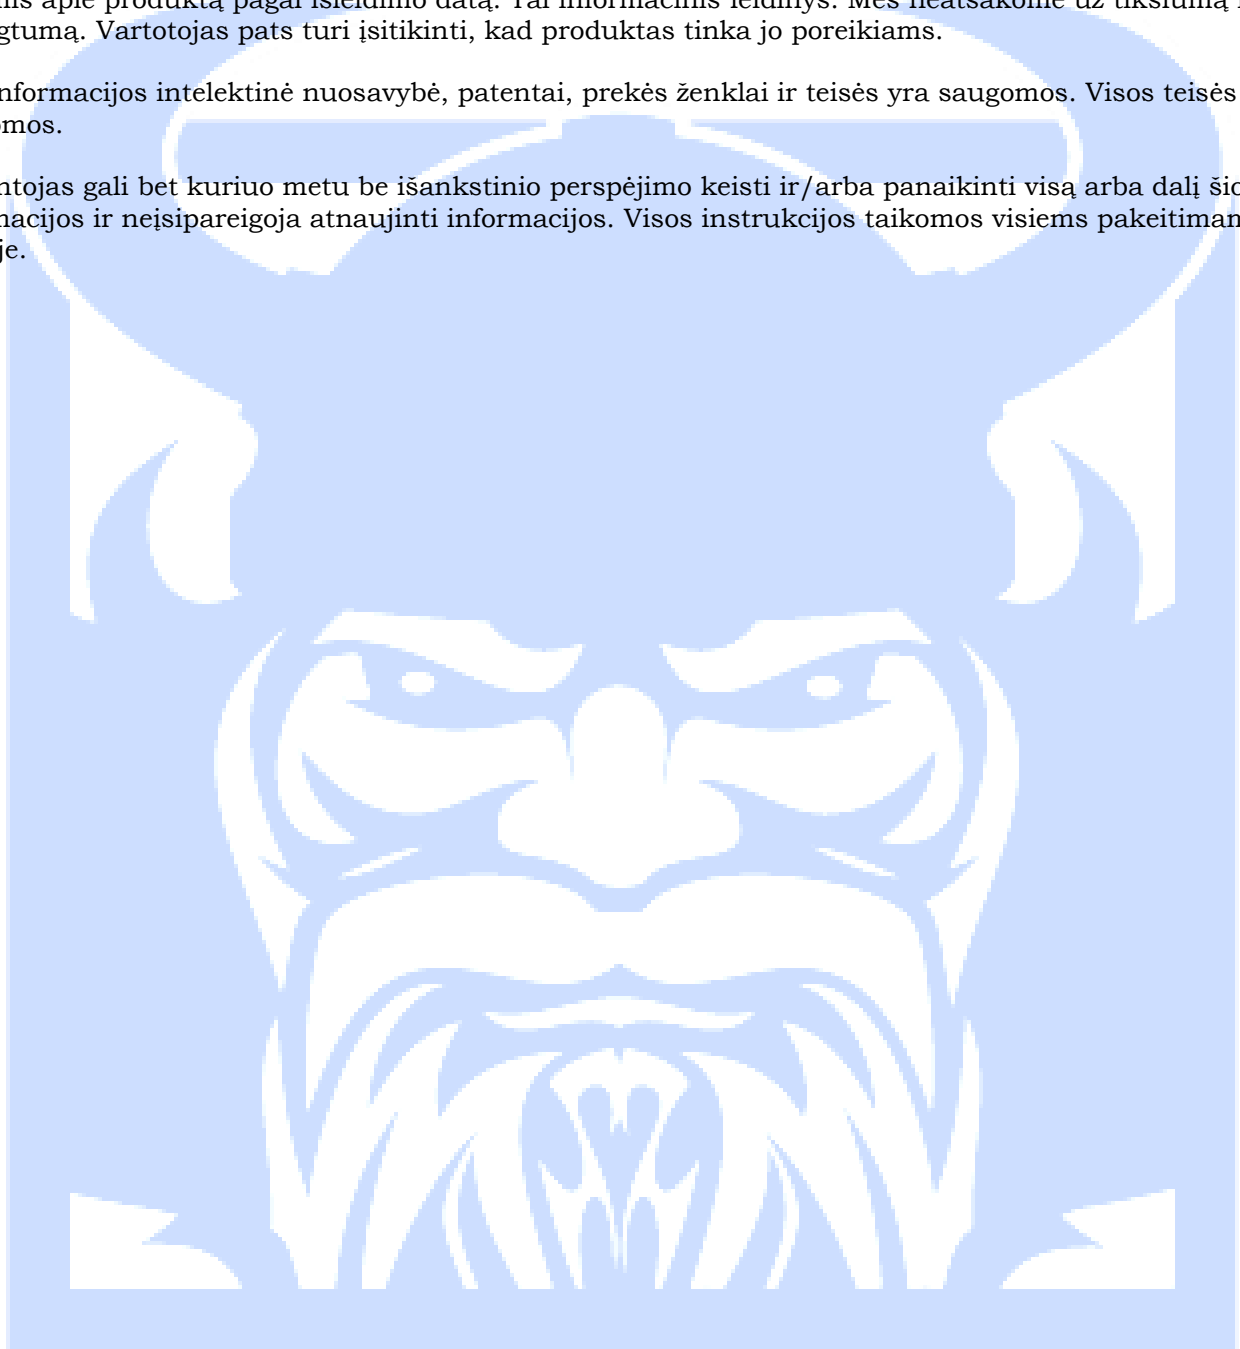

NORD FLEX